



HIGHLIGHTS



- » Schutzgitter gegen Verschmutzungen der Zugmaschine
- » Optimale Sicherheit durch Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Zweileitungs-Druckluftbremsanlage oder Hydraulikbremse
- » Feinstreuerwerk oder Universalstreuerwerk für optimale Streugutverteilung
- » Mehrfach verleimter, feuchtigkeitsunempfindlicher Boden aus Multiplex Schichtholzplatte
- » Einachs- oder Tandemachsaggregat mit Federung bei weiten Transportentfernungen




SUPERFEX

STALLDUNGSTREUER

Die kompakten, leichtgängigen und leistungsstarken Streuer der Superfex Baureihe sind vielfach einsetzbar und zeichnen sich durch hohe Effizienz und optimale Breitverteilung aller landwirtschaftlichen Streugüter aus.

Sowohl Einachs- als auch Tandem-Ausführungen, mit Standard- oder Universal-Streuerwerk, verfügen über eine umfangreiche Serienausstattung und bieten somit ein einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit der großen Auswahl an Optionen lässt sich der Streuer auf individuelle Bedürfnisse und Anforderungen ausrüsten.

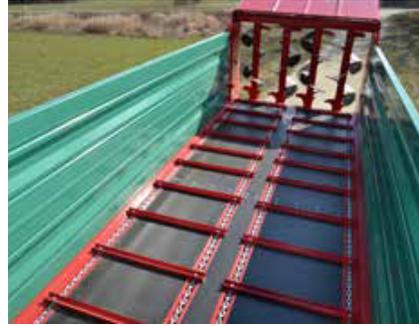

AUFBAU

- » Profiliertes Rahmenprofil 199 x 114 / 60 x 4 mm für größte Stabilität und Verwindungssteifigkeit
- » Abklappbare Stahlbordwände 500 mm mit FUHRMANN - Profil
- » 30 mm Multiplex Schichtholzplatte mit Senkkopfschraubenbefestigung
- » Steckbares Schutzgitter und Kotflügel

KRATZBODENANTRIEB

- » Gelenkwelle WALTERSCHEID mit Überlastsicherung und Nockenschaltkupplung 1500 Nm, Zapfwellendrehzahl 540 U/min
- » Antriebswelle mit Scherbolzensicherung
- » Kratzbodenantrieb über Hydromotor und Stirnradgetriebe mit hochfesten Rundstahlketten 10 x 31 mm
- » Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung (Vor- und Rücklauf) über Handregulator

STREUWERK

- » Feinstreuerwerk mit vier stehenden Walzen für optimale Verteilqualität
- » Verschraubte Fräsmesser aus HARDOX®-Stahl mit einer maximalen Streubreite von 9 m
- » Optionales Universalstreuerwerk für trockene Streugüter und Kompost
- » Winkelgetriebe einzeln im Ölbad laufend
- » Abnehmbares Streuerwerk, hydraulischer Streuerwerkschutz und Dosiereinheit

TYPEN



SUPERFEX 600

SUPERFEX 700

SUPERFEX 800

SUPERFEX 1000

SUPERFEX 1200

DATEN

SUPERFEX	600	700	800	1000	1200
Zulässiges Gesamtgewicht (kg):	6200	7000	8000	10000	12000
Nutzlast (kg):	4400	5100	5800 / 5400*	7300 / 6900*	9200 / 8800*
Fahrzeugmaße L x B x H (mm):	5550 x 2050 x 2390	6000 x 2075 x 2680	7000 x 2150 x 2540	7000 x 2100 x 2600	7000 x 2100 x 2600
Brückenmaße L x B x H innen (mm):	3800 x 1800 x 500	4200 x 1800 x 500	5000 x 1800 x 500+500	5000 x 1800 x 500+500	5000 x 1800 x 500+500
Plattformhöhe (mm):	1060	1120	1190	1190	1265
Ladevolumen ~ Nutzvolumen (m³):	3,4 ~ 8,0	3,8 ~ 8,8	9,0 ~ 10,5	9,0 ~ 10,5	9,0 ~ 10,5
Leistungsbedarf kW / PS:	> 36 / 49	> 41 / 55	> 47 / 63	> 59 / 78	> 70 / 94

*Universal-Streuerwerk